


## MOD. 150 N

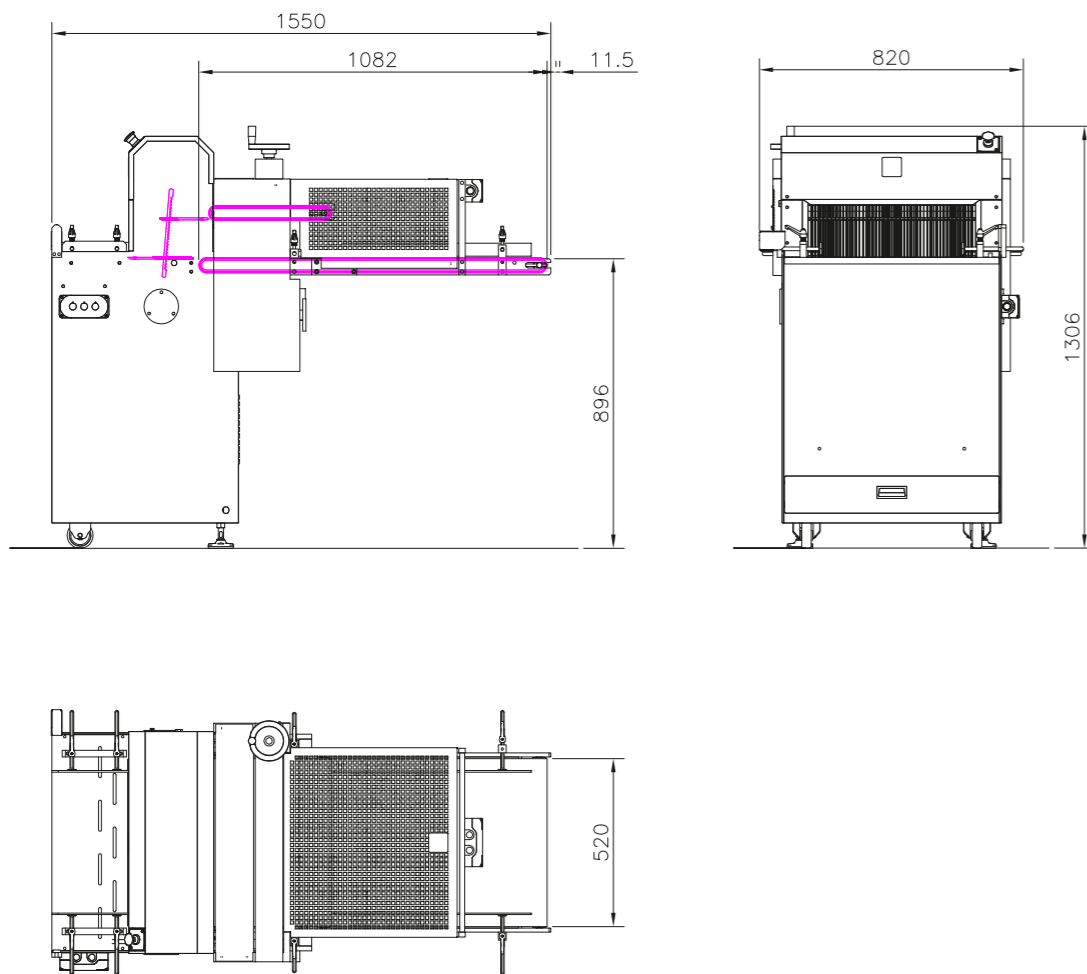

SLICING

## MOD. 150 N RECIPROCATING BLADES SLICER

TAGLIERINA A LAME ALTERNATIVE  
TRANCHEUSE À LAMES ALTERNATIVES  
CORTADORA DE CUCHILLAS ALTERNATIVAS

All technical features and data are purely indicative and not binding. Gasparin reserves the right to modify its products without warning in any moment. - Le caratteristiche e le notizie tecniche sono indicative e non impegnative, la Ditta Gasparin si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. - Les caractéristiques et les notices techniques sont fournies à titre indicatif et ne sont pas contraignantes. La société Gasparin se réserve le droit d'apporter toutes les modifications jugées utiles à tout moment et sans préavis aucun. - Las características y especificaciones técnicas son indicativas y no vinculantes. La firma Gasparin se reserva el derecho de aportar modificaciones en cualquier momento sin preaviso alguno.



BREVETTI GASPARIN SRL  
Via 1° maggio, 19 | 36035 Marano Vicentino - Vicenza | Italy  
T. +39 0445 560065 | F. +39 0445 622484 | info@gasparin.it

[WWW.GASPARIN.COM](http://WWW.GASPARIN.COM)



SLICING AND PACKAGING SYSTEMS FOR THE BAKING INDUSTRY  
SISTEMI DI TAGLIO E CONFEZIONAMENTO PER L'INDUSTRIA DELLA PANIFICAZIONE E DOLCIARIA

## MOD. 150 N



SLICING



EN

### RECIPROCATING BLADES SLICER

1. Suited for slicing products at medium speed.
2. Cutting head with reciprocating blades mounted on a couple of reinforced frames for the multiple cutting.
3. Blade thickness on request, minimum 5 mm.
4. Entry loading conveyors: upper, with adjustable height, suitable to push the bread towards the blades and lower with adjustable lateral guides.
5. Adjustable conveyors advancement speed through inverter.
6. Fixed outlet surface with product presence photocell.
7. Heavy duty design in painted steel.

#### + OPTIONAL

8. Pneumatic oiling system on blades.
9. Offloading belt.
10. Combinable with manual bag opener.
11. Stainless steel version.

IT

### TAGLIERINA A LAME ALTERNATIVE

1. Atta al taglio dei prodotti a medie velocità.
2. Testata di taglio a lama alternative montate su una coppia di telai rinforzati per il taglio multiplo.
3. Passo lame a scelta, minimo 5 mm.
4. Nastri di carico in entrata: superiore, con altezza regolabile, atto a spingere il prodotto verso le lame ed inferiore con spondine di guida registrabili.
5. Velocità di avanzamento nastri regolabile tramite motoriduttore.
6. Piano fisso in uscita con fotocellula presenza prodotto.
7. Struttura portante in robusto acciaio verniciato.

#### + OPTIONAL

8. Oliatura pneumatica lame.
9. Nastro uscita.
10. Abbinamento con apri sacchetto manuale.
11. Versione Inox.

FR

### TRANCHEUSE À LAMES À ALTERNATIVES

1. Prévue pour la coupe des produits à vitesse moyenne.
2. Tête de coupe à lames à mouvement alternatif montées sur une paire de châssis renforcés pour la coupe multiple.
3. Pas des lames réglable, minimum 5 mm.
4. Tapis de chargement en entrée: supérieur, avec hauteur réglable, conçu pour pousser le pain vers les lames et inférieur avec guides latéraux réglables.
5. Vitesse d'avancement des bandes réglable par motoréducteur ou variateur.
6. Plateau fixe en sortie avec cellule photoélectrique présence produit.
7. Structure porteuse robuste en acier peint.

#### + EN OPTION

8. Huilage pneumatique des lames.
9. Bande de sortie.
10. Associable avec ouvre-sachet manuel.
11. Version inox.

ES

### CORTADORA DE CUCHILLAS ALTERNATIVAS

1. Adecuada para el corte de productos a velocidades intermedias.
2. Cabezal de corte de cuchillas alternativas montado sobre un par de bastidores reforzados para el corte múltiple.
3. Paso cuchillas seleccionable, mínimo 5 mm.
4. Cintas de carga de entrada: superior, de altura regulable, apta para empujar el pan hacia las cuchillas, e inferior con guías laterales regulables.
5. Velocidad de avance cintas regulable mediante motorreductor o inverter.
6. Plano fijo de salida con fotocélula de presencia de producto.
7. Estructura portante de sólido acero pintado.

#### + OPTIONAL

8. Lubricación neumática de las cuchillas.
9. Cinta de salida.
10. Combinación con abridor de bolsas manual.
11. Versión inoxidable.

MAX. PRODUCT LENGTH	LUNGHEZZA MAX PRODOTTO	LONGUEUR MAX PRODUIT	LONGITUD MÁX. PRODUCTO	500 mm
MAX. PRODUCT HEIGHT	ALTEZZA MAX PRODOTTO	HAUTEUR MAX PRODUIT	ALTURA MÁX. PRODUCTO	150 mm
PRODUCTION	PRODUZIONE	PRODUCTION	PRODUCCIÓN	10 - 25 pcs/min.
POWER	POTENZA	PUISSANCE	POTENCIA	1,5 kW
WEIGHT	PESO	POIDS	PESO	230 Kg

